

Το μοντέλο MG 316 NEPTUNUS αποτέλεσε αντικείμενο μερικών πρόσφατων ουσιαστικών τροποποιήσεων στο σύστημα εξαερισμού και στον μηχανισμό τάνυσης αυγών, οι οποίες αύξησαν σημαντικά την απόδοσή του και το καθιστούσαν πιο ελκυστικό για τους πελάτες μας. Στην πραγματικότητα, το μοντέλο θερμοκοιτίδων. Ο Neptunus, πέρα από τον πλήρη εξοπλισμό του, αποτελεί πρόθεμα για τη χρήση ημι-επαγγελματικών μηχανημάτων και εάν εξετάσουμε επίσης την πραγματική ποσότητα αυγών που μπορούν να φιλοξενήσουν, μπορεί να υπερηφανεύεται για την εξαιρετική σχέση ποιότητας / τιμής.

- Η καμπίνα από πλαστικοποιημένα υλικά με φινίρισμα, το φυτώριο είναι επίσης διαθέσιμο στην προβαμμένη και μονωμένη έκδοση χάλυβα.
- Το θερμοκήπιο MG 316 Neptunus, πλήρως αυτόματο για την τάση αυγών, χρησιμοποιεί τα πλαστικά κυψελωτά αυγά υψηλής πλαστικής ικανότητας της σειράς μας επαγγελματικών φυτωρίων.
- Η θερμοκρασία διαβάζεται με ένα θερμόμετρο ακριβείας σε βαθμούς F και ένα υγρόμετρο υγρού βολβού επιτρέπει την ακριβή ανάγνωση του επιπέδου υγρασίας μέσα στον επωαστήρα.
- Δύο θύρες φωτοσωλήνων επιτρέπουν την τέλεια όραση του εσωτερικού χώρου της εστίας και ο εσωτερικός φωτισμός επιτρέπει τον βέλτιστο έλεγχο της εκκόλαψης χωρίς άνοιγμα της πόρτας.
- Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με μια μεγάλη οπίσθια οθόνη LCD με οθόνη LCD εμφανίζει τις βασικές παραμέτρους της θερμοκρασίας και της υγρασίας με εξαιρετική ευκολία χρήσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου με μια μεγάλη οπίσθια οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD επιτρέπει τη διαχείριση, με εξαιρετική ευκολία χρήσης, της πλήρους σειράς προηγμένων παραμέτρων που παραθέτουμε παρακάτω:


- Η θερμοκρασία, με εύρος από 5 ° C έως 45 ° C και ανάλυση 0,1 ° C, ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου σε λειτουργία PID με ενσωματωμένη και παράγωγη αναλογική δράση ή με σύστημα ON / OFF. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια απόλυτη δεκαδική ακρίβεια της θερμοκρασίας.
- Στιγμιαία μετατροπή ° C / ° F.
- Μέγιστη ασφάλεια συναγερού θερμοκρασίας.
- Η μονάδα LCD, ικανή να διαβάσει την υγρασία που εκφράζεται σε RH% (εύρος 20-99%), έχει έξοδο για πιθανή σύνδεση με εξωτερικό υπερηχητικό υγραντήρα. Κατόπιν αιτήματος, αυτή η τελευταία λύση αποτελεί ένα πολύ σύγχρονο σύστημα αυτόματης ρύθμισης υγρασίας.
- Η ένταση του εξαερισμού είναι πλήρως ψηφιακά ρυθμιζόμενη σύμφωνα με τα διάφορα στάδια επώασης.
- Γλώσσες λειτουργίας προεπιλογής: Ιταλικά / Αγγλικά.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΑΣ



Η μονάδα LCD είναι εξοπλισμένη με το νέο πρόγραμμα "ημερολόγιο επώασης" για τη διαχείριση 1 έως 4 κύκλων επώασης, αυτό θα σας επιτρέψει να φορτώσετε μεμονωμένες παρτίδες αυγών, για παράδειγμα μια εβδομαδιαία φόρτιση, εμφανίζοντας το χρόνο επώασης που δαπανήθηκε, θα έχετε επομένως μια σαφή διαδρομή για ολόκληρη την περίοδο έτσι μπορείτε να ορίσετε τις ακριβείς ημέρες της εκκόλαψης χωρίς να χρειάζεται να τις υπολογίσετε στο μυαλό σας και να διακινδυνεύσετε να το πάρετε λάθος !!!

ΔΙΠΛΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Τ / Υ: Οι αισθητήρες που ανιχνεύουν την υγρασία και τη θερμοκρασία μέσα στο μηχάνημα είναι τελείως διαχωρισμένοι και αποσυνδεδεμένοι για να επιτευχθεί η υψηλότερη ακρίβεια και αξιοπιστία της ανάγνωσης.

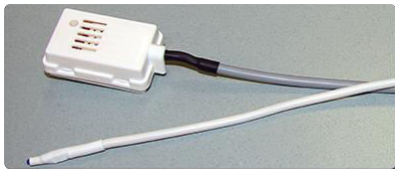

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ (επιλογή κατόπιν αιτήματος)

Η αυτόματη και εξωτερική υγρασία του υπερήχου ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.



- Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με ένα νέο κίνηση-επαγγελματική ανεμιστήρα υψηλής ποιοτικής έδρανα αυτοκίνητο ψύξης που ευνοεί δίκαιη διάχυση του αέρα σε όλο το εσωτερικό εξασφαλίζοντας εξαιρετικά αποτελέσματα επώασης την κατάλληλη ανταλλαγή αέρα που ακολουθείται από εκδίωξη του διοξειδίου του άνθρακα πραγματοποιείται μέσω ειδικών οπών εξαερισμού.
- Αυτό το μοντέλο, εξοπλισμένο με ένα τμήμα συνδυασμένης επώασης και εκκόλαψης, έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί εβδομαδιαία εργασία με επακόλουθο εβδομαδιαίο κύκλο επώασης.